

Dichiarazione di prestazione N.: xxxxxxxxxx

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Prodotti di Legno lamellare

2. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:

Edifici e ponti

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:

Stabilimento operativo

Emma industrie srl
c/da Mangiareste
93100 Caltanissetta
Italia

4. Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all'art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:

Nessun mandatario

5. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:

Sistema 1

6. Norma armonizzata :

secondo norma EN 14080:2013

7. Se il prodotto è disciplinato da una norma armonizzata:


L'organismo notificato di certificazione **Istituto Giordano** in riferimento alla resistenza di incollaggio e alla reazione al fuoco ha eseguito la determinazione del prodotto-tipo sulla base dell'ispezione iniziale della fabbrica e dei controlli di produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza continua, la valutazione e la verifica dei controlli di produzione in fabbrica e ha rilasciato una certificazione della conformità con il certificato di conformità **CE n. 0407-CPR-1459 (IG-147-2018)**

8. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate	
Modulo di elasticità	Specie legnosa : Abete GL20h, GL22h, GL24h, GL26h, GL28c, GL30h, GL30h, GL32h. GL20c, GL22c, GL24c, GL26c, GL28c, GL30c, GL30c, GL32c La classificazione nelle classi di resistenza del legno fornito può essere ricavata dai documenti di accompagnamento. Le varie misure dei prodotti possono essere ricavate dai documenti di accompagnamento. Tipo di adesivo I secondo EN 301 Giunti lamelle secondo EN 14080 Giunti adesivi secondo EN 14080	EN 14080:2013	
Resistenza alla flessione			
Resistenza alla compressione			
Resistenza alla trazione			
Resistenza al taglio			
Resistenza di incollaggio			
Durabilità del legno			a norma EN 350-2
Reazione al fuoco			D-s2, d0
Classe di servizio			1. 2.
Rilascio di sostanze pericolose			Classe di emissione di formaldeide E1 /E2

9. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 corrispondono a quelle dichiarate nel punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma del Fabbricante :
Emma Industrie srl

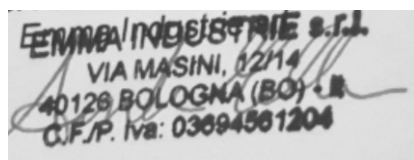

Bologna lì 19.10.2018